

Thermorelieur automatique pour des reliures dos carré collé de très haute qualité jusqu'à 340 mm de longueur et jusqu'à 40 mm d'épaisseur.

- Relieuse par encollage à chaud HOTMELT pour un résultat parfait.
- Adapté à des travaux de reliure à la demande en petites et moyennes séries.
- Grecquage et fraisage des documents pour une meilleure pénétration de la colle.
- Deux bacs à colle, l'un pour l'encollage de la tranche et l'autre pour l'encollage latéral des bords avec possibilité d'utiliser différents types de colle.
- Emboîtage automatique des couvertures sur la liasse de documents.
- Déplacement électrique du chariot avec démarrage et retour automatiques.
- Grand écran de commande tactile très simple d'utilisation.
- Encollage latéral des bords ajustable par molette.



Caractéristiques techniques :

Longueur des documents reliés : de 80 mm à 340 mm

Épaisseur des documents reliés : de 1 à 40 mm

Productivité : jusqu'à 290 reliures par heure

Volume du bac de colle : 2 kg

Température d'usage de colle : 100-200°C


Temps de chauffe : 20 à 25 minutes

Puissance moteur : 3 kW

Alimentation : 230 Volts / 50 Hz

Dimensions: H 1057 x L 1400 x P 825 mm

Poids : 300 kg

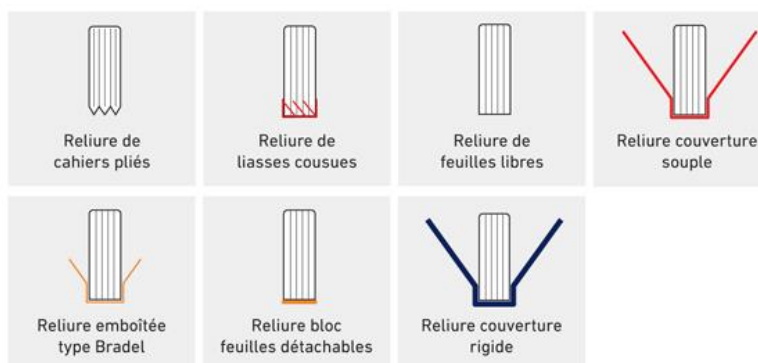

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.